


PVC en PU

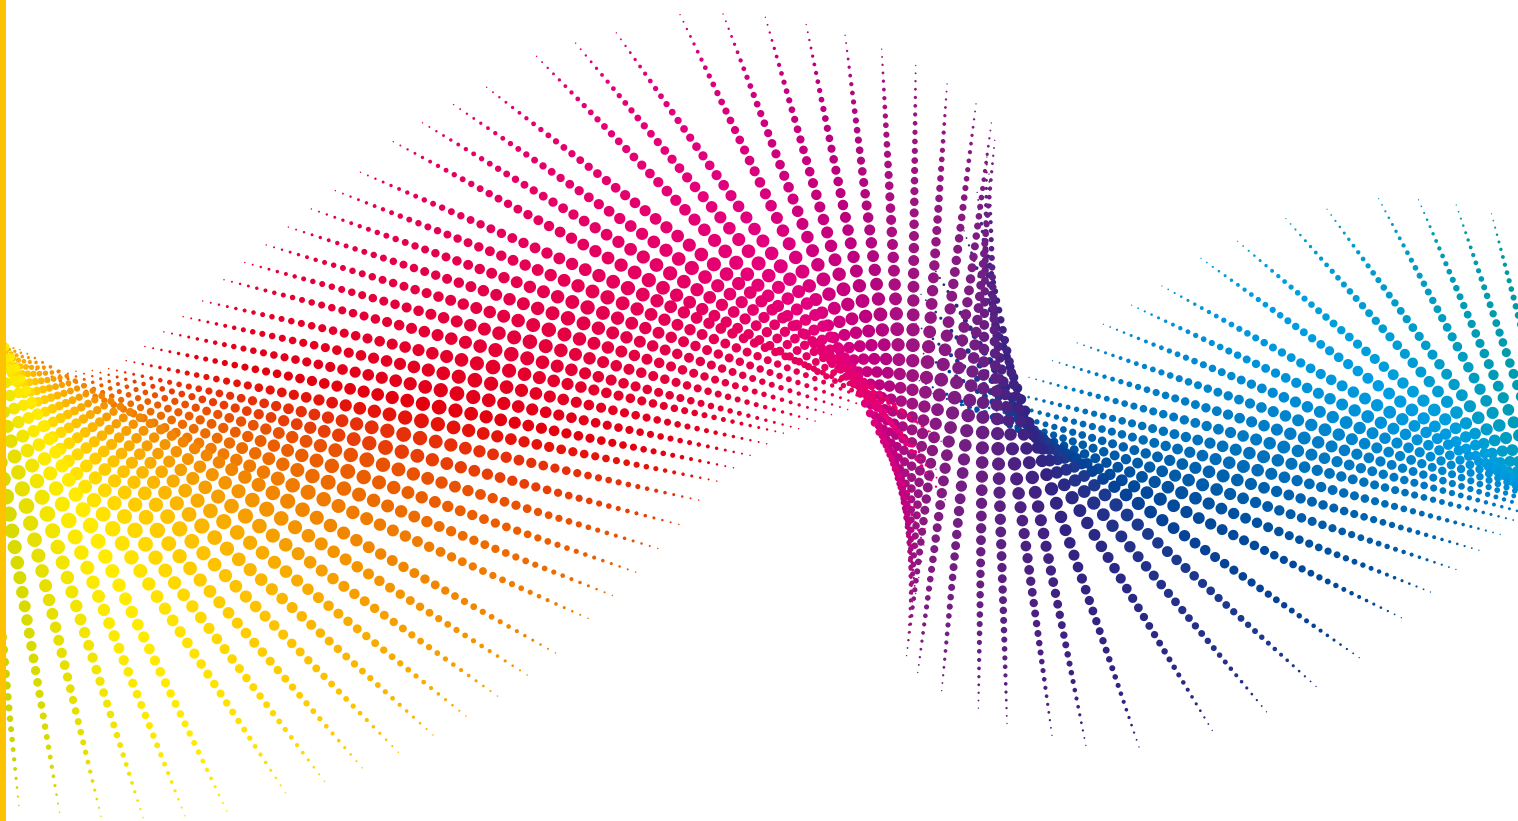


PVC Transportbanden

TYPE	TOPLAAG					ONDERLAAG					WEEFSEL		KARAKTERISTIEKEN				TECHNISCHE DATA					TROMMELD.		BANDSTERKTE	
	MATERIAAL	KLEUR	DIKTE	AFWERKING	°ShA	MATERIAAL	KLEUR	DIKTE	AFWERKING	HARDHEID	INLAGEN	STABILITEIT	KEURINGEN	OLIE-BESTENDIG	VET-BESTENDIG	OPPERVLAKTE WEERSTAND	GEWICHT	TEMP-	TEMP+	DIKTE	P. BREEDTE	FLEX	BACKFLEX	TREKSTERKTE 1% N/mm	BREEKSTERKTE N/mm
0UD820CC EL flex	pu		2,0	C	-	pu		-	C	-	0	trog	FDA EU   				2,3	-30	60	2,0	2000	10	15	0,5	-
1PDB50CF flex	pvc		1,8	C	72	imp. weefsel	-	-	F	-	1	trog	FDA EU   				6,3	-20	60	5,0	1830	100	150	17	-
1PG19CK flex	pvc		0,6	C	80	pvc		0,9	K	80	1	trog					1,9	-15	80	1,9	3000	35	50	6	100
1PW20CK flex	pvc		0,6	C	65	pvc		0,6	K	-	1	trog	FDA EU    				1,9	-10	110	2,0	2000	35	50	8	-
1PZ41CF flex	pvc		1,6	mat	78	weefsel	-	-	F	-	1	trog					4,3	-5	80	4,1	1830	75	100	75	-
1PZ80CC flex	pvc		2,0	C	-	pvc		0,7	C	-	1	trog					10	-5	80	8,0	1830	150	200	43	-
1UA08K1FA	pu		0,3	K1	86	imp. weefsel	-	-	F	-	1	BS	FDA EU   				0,9	-10	90	0,8	1300	5	15	6	60
1UD825DF	pu		1,5	D	86	imp. weefsel	-	0,1	F	-	1	BS	FDA EU    				2,59	-40	100	2,5	1200	25	40	8	-
2PDB17FF	imp. weefsel		0,1	weefsel	-	imp. weefsel		0,1	F	-	2	BS					1,3	-40	100	1,7	2000	40	60	10	-
2PDB20CF	pvc		0,5	C	65	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				2,3	-10	90	2,0	3000	30	60	8	150
2PDB24GPF	pvc		0,7	GP	55	weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU  				2,5	-20	60	2,4	3000	50	100	10	180
2PDB28CF	pvc		1,0	C	65	imp. weefsel		-	F	-	2	BS	FDA EU  				3,1	-10	60	2,8	3000	50	60	10	-
2PDB29CF RX	pvc		0,7	C	65	imp. weefsel		0,1	F	90	2	BS	FDA EU    				3,3	-10	90	2,9	3000	60	120	9	-
2PDB31CK	pvc		0,7	C	65	pvc		0,8	K	75	2	BS	FDA EU    				3,1	-10	90	3,1	3000	50	80	10	180
2PDB48MaK flex	pvc		1,9	mat	65	pvc		0,9	K	-	2	trog	FDA EU  				5,3	-15	90	4,8	2000	40	60	15	-
2PG20CF	pvc		0,5	C	80	weefsel	-	-	F	-	2	BS					2,3	-15	80	2,0	3000	30	60	8	150
2PG24CF	pvc		0,7	C	80	weefsel	-	-	F	-	2	BS					2,7	-15	90	2,4	2000	40	60	10	180
2PG28CK	pvc		0,4	C	80	pvc		0,5	K	-	2	BS					2,8	-15	90	2,8	2000	35	65	8	-
2PG31CK	pvc		0,7	C	80	pvc		0,8	K	85	2	BS					3,3	-15	80	3,1	3000	50	80	10	180
2PG31CK flex	pvc		0,7	C	80	pvc		0,8	K	85	2	trog					3,3	-15	80	3,1	3000	50	80	12	200
2PG32CF	pvc		1,5	C	80	weefsel	-	-	F	-	2	BS					3,9	-15	90	3,2	2000	40	70	10	-
2PG57HK	pvc		2,0	H	60	pvc		0,6	K	-	2	BS					5,1	-15	80	5,7	2000	80	140	10	-
2PG60MC	pvc		2,0	M	80	pvc		0,7	C	-	2	BS					5,6	-15	90	6,0	2000	100	140	10	-
2PL855GF	pvc		2,0	G	40	weefsel	-	-	F	-	2	BS					4,5	-25	70	5,5	2000	60	120	10	-
2PL888DTF	pvc		1,0	DT	35	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				5,9	-5	80	8,8	2000	50	60	5	120
2P020Maf	pvc		0,4	mat	80	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				2,3	-10	80	2,0	3000	25	50	8	-
2PP24CFA	pvc		0,7	C	80	weefsel	-	-	F	-	2	BS					2,7	-15	80	2,4	3000	40	60	10	180
2PW25CF flex	pvc		1,0	C	65	imp. weefsel	-	-	F	-	2	trog	FDA EU  												


PVC Transportbanden

TYPE	TOPLAAG					ONDERLAAG					WEEFSEL		KARAKTERISTIEKEN				TECHNISCHE DATA					TROMMELD.		BANDSTERKTE	
	MATERIAAL	KLEUR	DIKTE	AFWERKING	°ShA	MATERIAAL	KLEUR	DIKTE	AFWERKING	HARDHEID	INLAGEN	STABILITEIT	KEURINGEN	OLIE-BESTENDIG	VET-BESTENDIG	OPPERVLAKTE WEERSTAND	GEWICHT	TEMP-	TEMP+	DIKTE	P. BREEDTE	FLEX	BACKFLEX	TREKSTERKTE 1% N/mm	BREEKSTERKTE N/mm
2ULB23CX	pu		0,4	C	92	pu		0,35	X	92	2	BS	FDA EU				2,65	-25	60	2,3	2000	60	80	14	250
2ULB23CX flex	pu		0,4	C	92	pu		0,35	X	92	2	trog	FDA EU				2,6	-25	60	2,3	2000	60	80	14	200
2UN40CF	pu	naturel	1,6	C	92	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				4,6	-25	60	4,0	2000	130	180	13	200
2UW12CF	pu		0,2	C	82	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				1,3	-30	80	1,2	4000	15	15	6	-
2UW13CFA-HP	pu		0,2	C	82	imp. weefsel		-	F	-	2	BS	FDA EU				1,4	-30	110	1,3	2000	6	16	6	-
2UW13CFA pulsar	pu		0,2	C	82	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				1,5	-20	100	1,3	2000	6	16	6	-
2UW18CFA	pu		0,3	C	82	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				2,0	-15	80	1,8	4000	25	40	4,5	-
2UW31CF	pu		0,9	C	85	imp. weefsel	-	-	F	-	2	BS	FDA EU				3,6	-25	60	3,1	2000	80	110	13	200
3PDB36CF	pvc		1,0	C	70	imp. weefsel	-	-	F	-	3	BS	FDA EU				4,3	-10	60	3,6	2000	100	200	15	-
3PDB43CFA RX	pvc		1,0	C	65	imp. weefsel	-	0,1	F	90	3	BS	FDA EU				5	-10	90	4,3	3000	150	250	12	-
3PDB44CK	pvc		0,7	C	80	pvc		0,6	K	65	3	BS	FDA EU				4,9	-15	90	4,4	2000	80	140	13	-
3PDB44CK flex	pvc		0,7	C	80	pvc		0,6	K	65	3	trog	FDA EU				4,8	-15	90	4,4	2000	100	140	23	-
3PG38CF	pvc		0,9	C	80	weefsel	-	-	F	-	3	BS					4,1	-15	80	3,8	3000	120	180	15	270
3PG46CK	pvc		0,7	C	80	pvc		0,8	K	85	3	BS					5	-15	80	4,6	3000	100	140	15	270
3PGR25FFA	weefsel		0,1	weefsel	-	weefsel	-	-	F	-	3	BS					3	-10	80	2,5	2000	60	80	12	-
3PW45CF	pvc		1,0	C	65	imp. weefsel	-	0,1	F	-	3	BS	FDA				5,6	-10	110	4,5	2000	100	200	13	-

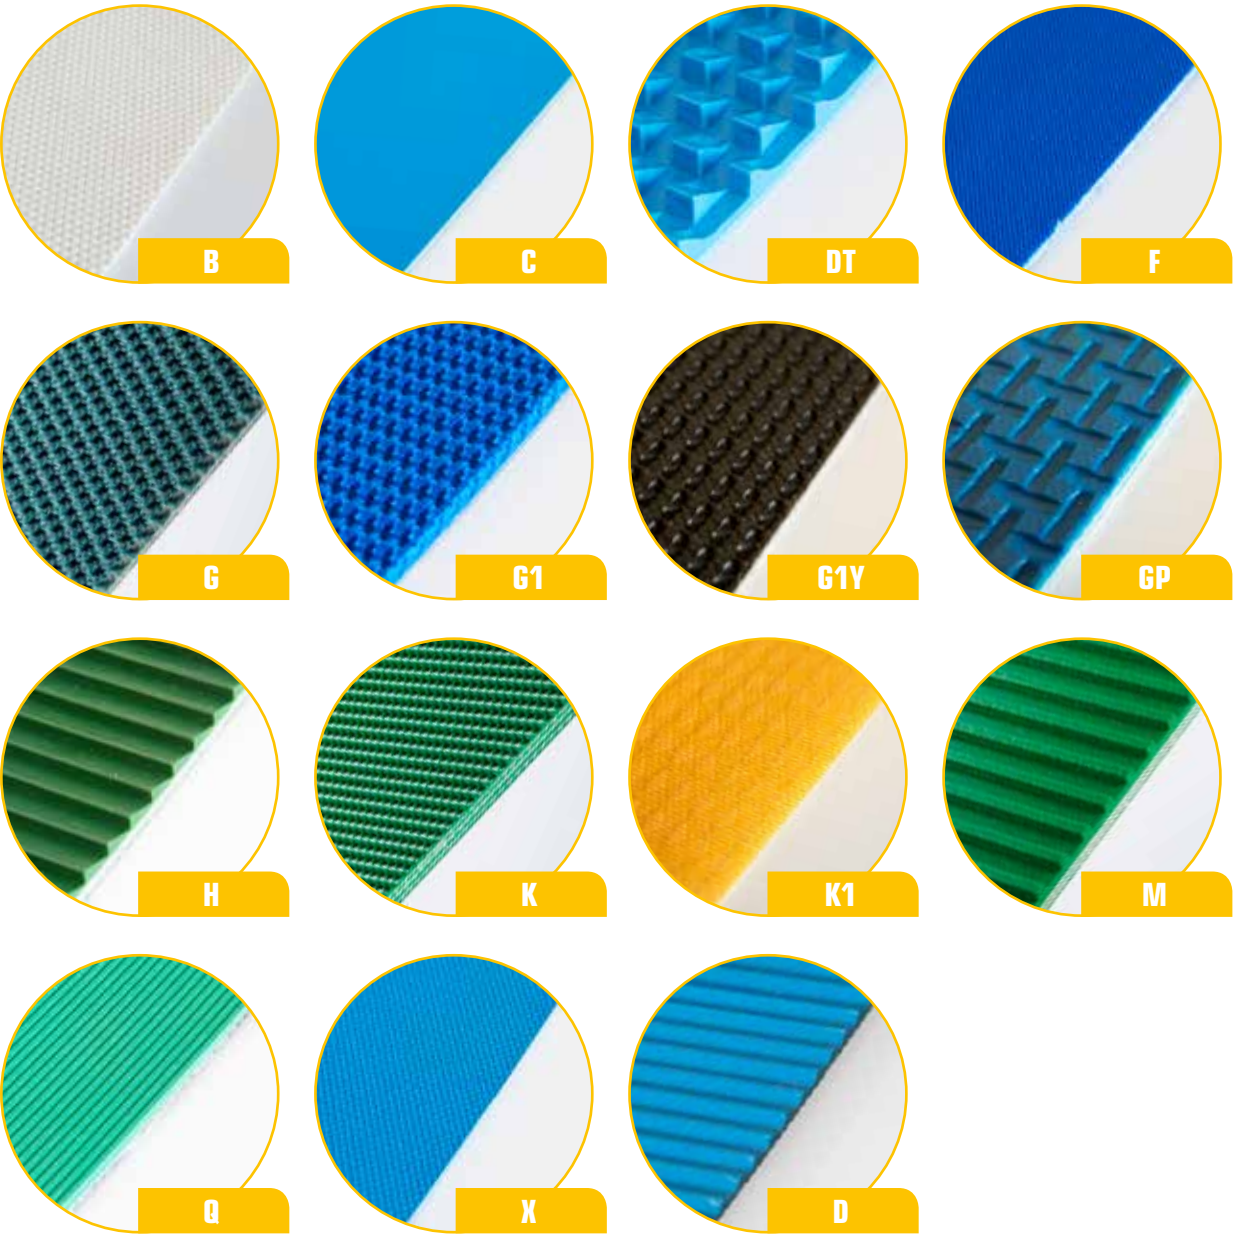

Index

	Antistatisch
	Toplaag antistatisch
	Onderlaag antistatisch
S	Fluisterweefsel
FDA	FDA
EU	EU
	Antibacterieel
	Lage wrijvingscoëfficiënt
	Resistent aan minerale olie
	Resistent aan plantaardige olie
	Resistent aan dierlijke olie
	Resistent aan minerale vetten
	Resistent aan plantaardige vetten
	Resistent aan dierlijke vetten
	Abrasie resistent
	Snijbestendig
	ATEX
	Pyrolise test
	Vuurvertragend
SW	Solid Woven

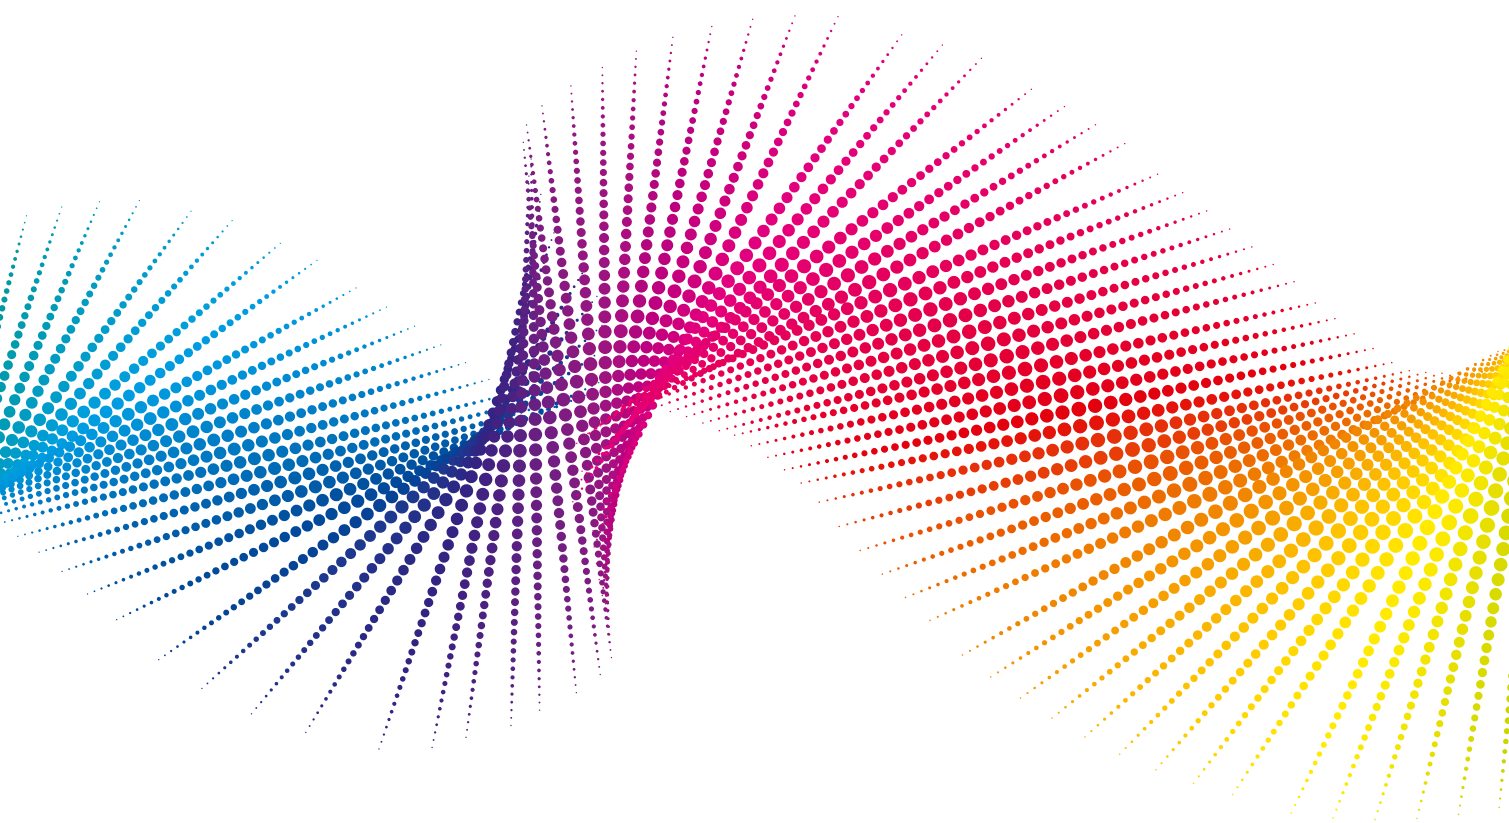

Transportbanden Bruynooghe nv
Hillemolenstraat 1 • B-8830 Hooglede
T +32 (0)51 703 535 • **F** +32 (0)51 703 538
E info@bruynooghe-nv.be
www.bruynooghe-nv.be

**UW PRODUCT WORDT
DOOR ONS MET ZORG
GETRANSPORTEERD !**